Série Leader

LEADER 650 NGA

Powered by CyberPower

Onduleur équipé de la technologie GreenPower UPS™

La série LEADER constitue la meilleure solution pour une alimentation propre et stable pour l'ordinateur de bureau et de la maison. Equipé d'un régulateur automatique de tension (AVR), il stabilise le signal alternatif et maintient une tension d'utilisation acceptable, ce qui permet à l'onduleur de maintenir les niveaux d'énergie sûres pour l'équipement connecté sans avoir à solliciter la batterie.

L'indicateur à LED indique l'état immédiat alimentation / batterie pour un contrôle facile par les utilisateurs

Le logiciel de gestion PowerPanel Personal Edition permet de fermer proprement et rationnellement l'ensemble des applications en cours et de remonter les informations liées à l'état du système telles que la tension d'entrée, de sortie, l'auto-diagnostique et l'autonomie restante . Grâce à la technologie d'économie d'énergie, le LEADER permet d'économiser jusqu'à 75% de l'électricité et donc de réduire vos dépenses d'électricité.

Applications

- Informatique familiale et de bureau
- Home Cinéma
- Petits serveurs et Télécommunication

Caractéristiques

- Technologie GreenPower UPS™
- Régulateur Automatique de Tension (AVR)
- Protection Parasurtension et Filtrage EMI, RFI,
- Protection Tél/Fax/Modem/ADSL/Réseau
- Redémarrage auto/Chargeur Auto
- Port de communication USB
- Indicateur d'état à LED
- Logiciel PowerPanel® Personal Edition

Economie d'énergie | AVR | Protection Parasurtension
Design Compact | Filtrage aux interférences | Communication USB

Face Avant

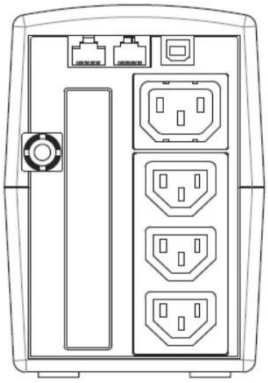

Face Arrière

TECHNOLOGIE GREENPOWER

ENERGY-SAVING TECHNOLOGY

Technologie GreenPower UPS™

La technologie avancée et brevetée d'économie d'énergie améliore l'efficacité de l'onduleur et vous permet d'économiser sur votre facture d'électricité.

Logiciel POWERPANEL® PERSONAL EDITION



Logiciel de Shutdown

Compatible avec Windows 8, Windows 7, Vista, XP; Windows Server 2012, 2008, 2003, Mac et Linux. Téléchargement gratuit sur notre site Web.

** Les fonctions du logiciel peuvent varier en fonction de la version de firmware et / ou des contraintes matériels*

® NITRAM S.A. All Rights Reserved.

Leader Series

LEADER 650 NGA

Powered by CyberPower

Spécifications Techniques

Modèle	LEADER 650 NGA	LEADER 800 NGA
Généralités		
'Technologie	Line-Interactif	
Economie d'énergie	Oui	
Entrée		
Tension	230Vac	
Plage de fonctionnement en tension	165Vac - 280Vac	
Plage de fonctionnement en fréquence	40Hz - 70Hz	
Courant d'entrée maximum	3.4A	4.5A
Type de prise	2 Pôles + Terre	
Sortie		
VA / Watts	650 / 360	800 / 480
Signal en mode batterie	Pseudo-sinus	
Tension en mode batterie	230 Vac ± 10%	
Régulateur de tension automatique (AVR)	Boost & Buck	
Fréquence en mode batterie	50/60Hz ± 1%	
Nombre de prises total	4	
Type de prise	IEC 320 C13	
Nombre de prises ondulées et parasurtensées	3	
Nombre de prises parasurtensées	1	
Temps de transfert	4ms	
Batterie		
Autonomie à 60W/90W (min)	37 / 24	39 / 37
Type de batterie	Plomb étanche sans entretien	
Nombre de batteries	(1) 12V/7.5AH	(1) 12V/9AH
Temps de recharge typique	8 Heures	
Protection Parasurtenseur & filtrage		
Protection Tél/Réseau RJ11/RJ45	'1 entrée, 1 sortie	
Management & Communication		
Port de communication USB	Oui	
Indicateurs à LED	Marche, Mode batterie	
Alarmes sonores	Mode batterie, batterie basse, surcharge, défaut	
Logiciel	PowerPanel® Personal Edition	
Physique		
Format	Tour	Tour
Caractéristiques physiques		
Caratéristiques physiques de l'ASI		
Dimensions (LxHxP) (mm.)	96 x 138 x 286	
Poids (kg.)	4.64	5.05
Environnement		
Température de fonctionnement	de 0°C à 40°C	
Taux d'humidité en fonctionnement	de 0% à 90% sans condensation	
Altitude de fonctionnement	de 0 à 1000 Mètres	
Température de stockage	de -20°C à 50°C	
Taux d'humidité relative de stockage	0% - 90%	
Dissipation calorifique	137	182

#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable. ©2014 NITRAM S.A. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires