

Imprimante multifonction HP LaserJet Pro série M426f



Une vitesse impressionnante. Une sécurité renforcée.

Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie plus rapides et plus robustes et une sécurité complète adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante multifonction accomplit vos principales tâches plus rapidement et protège efficacement contre les menaces.¹ Les toners avec JetIntelligence conçus par HP permettent d'imprimer plus de pages.²



Imprimante multifonction HP
LaserJet Pro M426fdn



Imprimante multifonction HP
LaserJet Pro M426fdw avec bac de
550 feuilles en option

Points forts

- 38 ppm
- Première page couleur imprimée depuis le mode veille/Auto-Off en 8 secondes seulement
- Vitesse d'impression recto verso de pointe de 30 ipm
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage; Vitesse de numérisation maximale de 47 ipm
- Fonction HP Auto-On/Auto-Off pour une consommation d'énergie minimale
- Ecran tactile couleur 7,5 cm avec reconnaissance gestuelle et applications
- Numérisation vers e-mail, vers un dossier, vers un périphérique USB
- LDAP, impression privée, impression par PIN

Effectuez rapidement plus de tâches. Protégez vos données.

- Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.³
- Imprimez rapidement des documents de plusieurs pages grâce à la fonctionnalité d'impression recto verso la plus rapide de sa catégorie.¹
- Récupérez vos documents immédiatement et sans attendre. Cette imprimante multifonction sort du mode veille et imprime plus rapidement que n'importe quelle imprimante de sa catégorie.¹
- Contrôlez l'accès aux travaux d'impression et imprimez en toute sécurité grâce à des fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification LDAP, HP JetAdvantage Private Print ou le stockage des tâches en option avec l'impression par PIN.

Une gestion simple. Une impression efficace.

- Gérez facilement vos travaux d'impression directement sur l'imprimante multifonction d'un simple geste sur l'écran tactile 7,6 cm.⁴
- Imprimez facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint® directement depuis votre clé USB.⁵
- Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et ses fonctions d'administration essentielles.⁶
- Imprimez plus en consommant moins qu'avec des solutions concurrentes grâce à des toners spécialement conçus par HP avec JetIntelligence.⁷

Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

- Imprimez plus de pages grâce aux toners noirs grande capacité conçus par HP avec JetIntelligence.²
- Obtenez une qualité professionnelle à grande vitesse avec le toner noir de précision.
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.
- Imprimez immédiatement grâce à un toner préinstallé. Remplacez-le par une cartouche grande capacité en option.

Restez connecté grâce à des options d'impression sans fil simples à utiliser

- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.⁸
- Vous pouvez compter sur l'impression directe sans fil au bureau ou à partir de périphériques portables, sans accéder au réseau de l'entreprise.⁹
- Aidez votre personnel à imprimer facilement sur cette imprimante directement depuis leur périphérique portable compatible NFC, sans accéder au réseau.¹⁰
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.¹¹



Toner cartridge



USB drive



Low energy



2-sided printing



Mobile printing



Wireless




Ethernet

Présentation du produit

Illustration : Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M426fdw

1. Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
2. Scanner à plat : format papier jusqu'à 216 x 297 mm
3. Ecran tactile couleur intuitif de 7,6 cm (inclinaison)
4. Bac de sortie de 150 feuilles
5. Port USB d'accès aisé
6. Impression recto-verso automatique
7. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
8. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
9. Bouton marche/arrêt
10. Bouton d'ouverture sur la porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
11. Porte arrière (permet d'accéder au chemin d'impression)
12. Port USB pour le stockage de tâches et l'impression privée
13. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
14. Port réseau Ethernet
15. Port de sortie téléphone
16. Port d'entrée de télécopie
17. Processeur 1 200 MHz
18. Couverture anti-poussière pour le bac 2 : se relève pour le chargement de papier au format A4

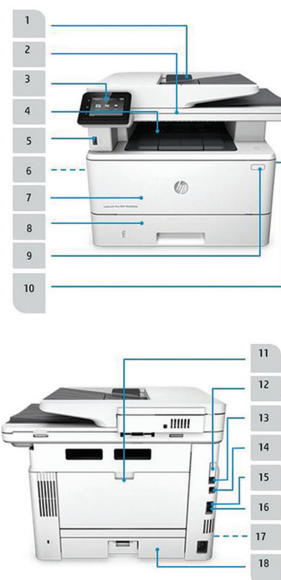

La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw
Référence du produit	F6W14A	F6W15A
Fonctions	Impression, copie, numérisation et télécopie	Impression, copie, numérisation et télécopie
Vitesse d'impression	38 ppm/30 ipm en recto verso	38 ppm/30 ipm en recto verso
Impression recto verso automatique	Oui	Oui
Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage	Oui	Oui
Bac d'entrée de papier standard	Bac 1 de 100 feuilles; Bac 2 de 250 feuilles	Bac 1 de 100 feuilles; Bac 2 de 250 feuilles
Bac d'entrée de papier en option	Bac 3 de 550 feuilles	Bac 3 de 550 feuilles
Mise en réseau	Ethernet 10/100/1000 intégré	Ethernet 10/100/1000 intégré, sans fil 802.11b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint, certification Mopria, Google Cloud Print 2.0	Impression directe sans fil, NFC Touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, certification Mopria, Google Cloud Print 2.0

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires	D9P29A Bac/chargeur HP LaserJet Pro - 550 feuilles
Consommables	CF226A HP 26A toner LaserJet noir authentique 3 100 pages CF226X HP 26X toner LaserJet noir grande capacité authentique 9 000 pages
Services et assistance	U8TQ9E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 3 ans U8TR2E Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Laser Jet M426, 3 ans U8TR3E Service HP avec retour pour imprimante multifonction LaserJet M426, 3 ans U8TR4PE Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie U8TR5PE Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie U8TR6PE Service HP avec retour pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw
Référence du produit	F6W14A	F6W15A
Fonctions	Impression, copie, scan, fax	
Panneau de commande	Écran tactile écran graphique couleur (CGD) d'une diagonale de 7,5 cm (3 pouces)	
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 38 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 30 ipm	
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): Vitesse : 5,6 secondes; Noir (A4, veille): Vitesse : 8,0 s	
Résolution d'impression	Noir (optimal): HP FastRes 1200; Technologie: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 80 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé ³ : 750 à 4 000	
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF directe (v1.7), URF, PCLm, PWG, Native Office	
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable	
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impression maximale: 215,9 x 355,6 mm	
Impression recto verso	Automatique (standard)	
Copier		
Vitesse de copie ⁴	Noir (A4): Jusqu'à 38 ppm	
Caractéristiques de copie	Plus clair/plus foncé; Recto verso; Copie ID; Optimiser Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: 600 x 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %	
Numériser		
Vitesse de numérisation ⁵	Normal (A4): Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (monochrome), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 47 ipm (monochrome), jusqu'à 30 ipm (couleur)	
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Le logiciel For Scan (inclus à la livraison) prend en charge : Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT]; Boutons de numérisation, de copie, d'e-mail, de télécopie ou de création de fichiers sur le panneau de commande; Logiciel HP Scan; Application utilisateur via TWAIN ou WIA; Versión Twain: Version 1.9 (système d'exploitation hérité); Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 297 x 216 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le Cloud; Numérisation vers un périphérique USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche d'e-mail LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto verso en un seul passage (50 feuilles)	
Volume de numérisation mensuel recommandé ⁶	750 à 4 000	
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): 48,8 x 48,8 mm Format maximale du support (à plat): 297 x 216 mm; Format minimal du support (chargeur): 102 x 152 mm; Format maximale du support (à chargeur): 216 x 355,6 mm	
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256	
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers le cloud	
Télécopier		
Télécopier ⁷	Oui, 33,6 kbps	
Caractéristiques de télécopie	Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; superfine: 300 x 300 ppp (sans demi-teintes); Numérotation rapide: Jusqu'à 120 numéros (119 numéros de groupe)	
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente; Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface TAM; Interrogation; Système antispam; Détection de sonneries distinctes; Assistant de page de couverture; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger; Invitation à recevoir; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérotation; Impression du journal télécopie; Assistant de configuration de télécopie numérique; Assistant de configuration de télécopie; HP Send Fax	
Vitesse du processeur	1 200 MHz	
Connectivité		
Standard	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Port USB Easy-access	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port sans fil 802.11b/g/n; Port USB Easy-access
Sans fil	Non	Oui, Ethernet intégré, Wi-Fi [fonctionne comme un point d'accès (avec Wi-Fi Direct) et comme station (STA)]
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Technologie NFC Touch-to-print; Impression directe sans fil; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct 9100 port TCP-IP, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Détection : SLR, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW	
Fonctions réseau	Aucun	
Disque dur	Non	
Mémoire	Standard: 256 Mo; Maximum : 256 Mo	
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: 3	
Types de supports	Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), enveloppes, étiquettes, transparents	
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Bac 2, bac 3 : 104,9 x 148,59 à 215,9 x 355,6 mm Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), enveloppe B5, enveloppe C5, enveloppe DL, format personnalisé; Bac 2 et bac 3 : A4, A5, A6, B5 (JIS), format personnalisé Chargeur automatique de documents: A4; 127 x 127 à 216 x 355,6 mm	
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'alimentation 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Entrée en option: Troisième bac de 550 feuilles en option Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles	
Grammage du support	Bac 1 : de 60 à 175 g/m ² ; Bac 2, bac 3 de 550 feuilles en option : de 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: Bac 1 : de 60 à 175 g/m ² ; Bac 2, bac 3 de 550 feuilles en option : de 60 à 120 g/m ²	

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw
Référence du produit	F6W14A	F6W15A
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 250 Bac 3: Feuilles : 550 (en option) Maximum: Jusqu'à 900 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option) Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 75 feuilles Maximum: Jusqu'à 150 feuilles	
Systèmes d'exploitation supportés	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows Vista – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur http://www.HP.com et dans l'Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation automatique) : BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation manuelle) : MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGO5(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Autres systèmes d'exploitation : UNIX	
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 & 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Microsoft Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, Microsoft Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 fonction Pack 2 et 3, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3) ; Serveurs Novell (http://www.novell.com/iproprint) : Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (http://www.novell.com/iproprint) : Client Novell iPrint v5.4 pour Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 (32 bits et 64 bits), client Novell iPrint v5.4 pour Windows XP (32 bits et 64 bits)	
Configuration minimale du système	Windows: Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8/8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits) : processeur 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou port réseau; Windows Vista (32 bits) : processeur 1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) : processeur 1 GHz 64 bits (x64), 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure) : processeur 1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.apple.com)	
Logiciels fournis	Windows 7 : logiciel d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, HP Device Toolbox, état et alertes d'imprimante HP, étude d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP Scan, Reconfiguration de votre matériel HP, Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant d'installation pour la numérisation vers un dossier réseau, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Windows 8+ : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Windows XP, Windows Vista et serveurs associés : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers http://www.HP.com ou OS App Source pour le logiciel LaserJet)	
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, authentification SASL; Authentification et autorisation LDAP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3, 802.1X; Secure Boot	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, authentification SASL; Authentification et autorisation LDAP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3, 802.1 X, Secure Boot, authentification via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP
Gestion d'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox;	
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ⁸	Minimum: 420 x 390 x 323 mm; Maximum: 430 x 634 x 325 mm	
Dimensions du colis (L x P x H)	497 x 398 x 490 mm	
Poids de l'imprimante ⁹	12,86 kg	
Poids du colis	15,5 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% HR	
Stockage	Température: -20 à 40 °C; Humidité: 10 à 90% HR	
Acoustique ¹⁰	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A) (impression à 38 ppm) Pression sonore émise: 55 dB (A)	
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A maximum Consommation électrique: 583 watts (impression/copie), 9,1 watts (prêt), 2,7 watts (veille), 0,7 watt (Auto-On/Auto-Off, via connectivité USB), 0,1 watt (arrêt); Consommation d'électricité typique¹¹: 1,432 kWh/semaine (Energy Star), 1,621 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A maximum Consommation électrique: 583 watts (impression/copie), 9,1 watts (prêt), 2,7 watts (veille), 0,7 watt (Auto-On/Auto-Off, via connectivité USB), 0,1 watt (arrêt); Consommation d'électricité typique¹¹: 1,660 kWh/semaine (Energy Star), 1,847 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré
Technologie d'économie d'énergie	Technologie de fusion instantanée; Technologie HP Auto-On/Auto-Off	
Certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenu de l'emballage ¹²	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn; HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (3 100 pages); Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation de l'imprimante et logiciel sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Unité d'impression recto verso intégrée; Télécopieur intégré	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw; HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (3 100 pages); Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation de l'imprimante et logiciel sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Câble USB; Unité d'impression recto verso intégrée; Télécopieur intégré
Garantie	Garantie de 1 an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.	

Notes de bas de page

- ¹ Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 80X par rapport aux toners HP 26X conçus par HP. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Des services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Des services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et des accords en vigueur, et nécessite une mise à niveau du micrologiciel. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe Microsoft aux États-Unis. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seuls les caractères latins sont pris en charge.
- ⁶ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site energystar.gov par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁸ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Fonctionnalité disponible uniquement sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw. Nécessite un périphérique portable compatible avec l'impression NFC. Pour obtenir une liste des périphériques d'impression mobiles compatibles NFC, consultez le site <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹¹ Fonctionnalité disponible uniquement sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesurées selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- ⁴ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁵ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés.
- ⁶ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.
- ⁷ Résultat basé sur l'image test ITU-T standard à une résolution standard. Le temps de transmission est plus long pour les pages plus complexes ou à résolution supérieure.
- ⁸ Sans le bac d'alimentation de 550 feuilles en option. Dimensions avec le bac d'alimentation de 550 feuilles en option : 420 x 390 x 452 mm.
- ⁹ Avec la cartouche 26A (F6W14A, F6W15A) ou la cartouche 26X (F6W17A).
- ¹⁰ Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à la vitesse moyenne 38 ppm, numérisation active à 26 ppm.
- ¹¹ La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh).
- ¹² Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

